5448-04

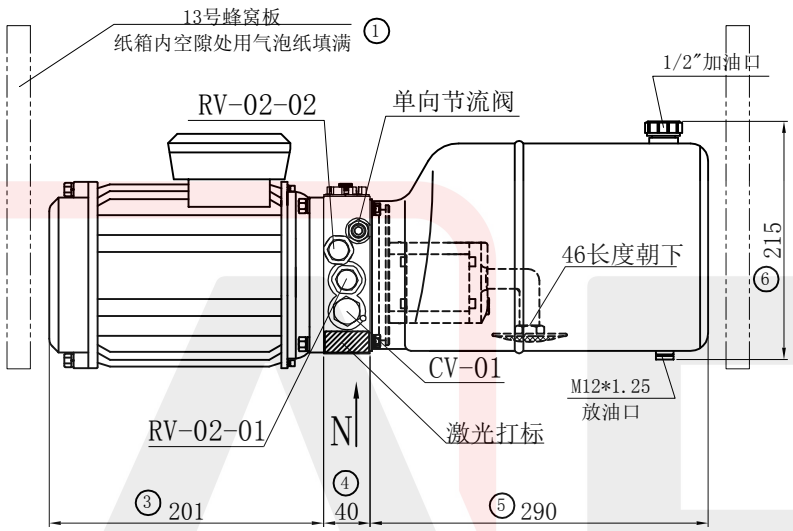

N 向

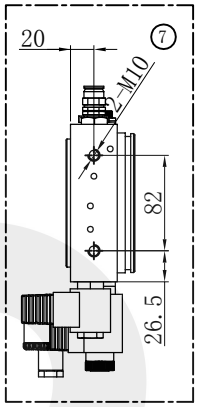

K 向



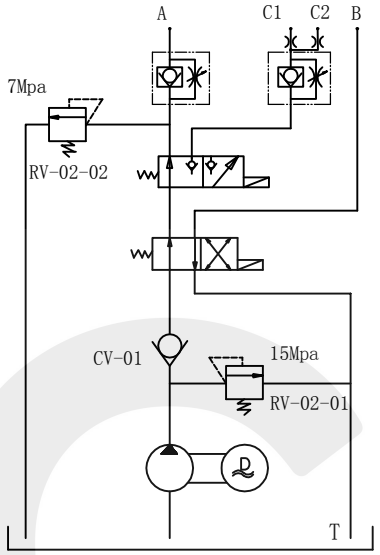

② 纸箱:13号 600*320*320 ，托盘：T3 1200*1000(新)
装配:每层6台，相邻层电机端对称码放，最多放4层，底部需按技术标准加固
成品库:缠绕膜4~5层底部和顶部纸箱边缘打包需要卡立柱

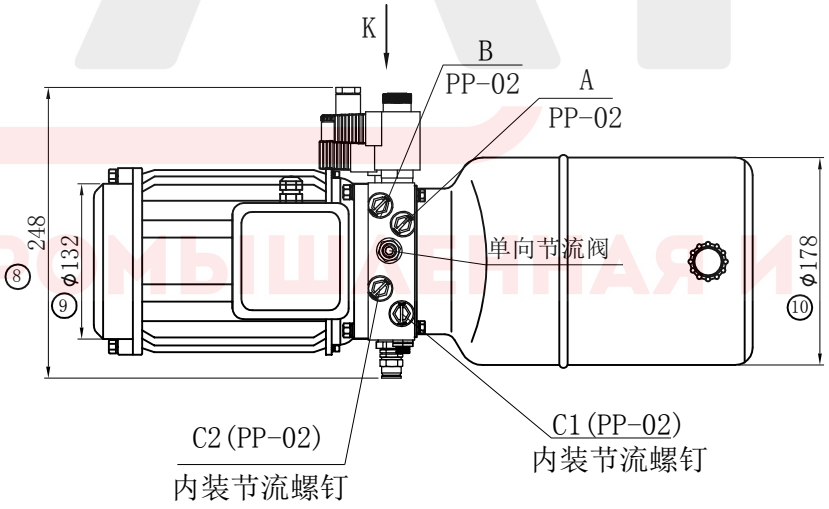

⑪ 油箱标签



⑫ 纸箱标签



⑬技术参数
型号：MS380110-2-19-T
阀块：30100252005 <B153>
电机：400V 1.1kW 2850rpm 50Hz 3PH
(MS400110-2) 标牌打380V
泵：1.6cc/r<CBKL-G2160>
控制阀：单向阀<CV-01> 溢流阀<RV-02>*2
24VDC两位四通电磁阀<SCV24024DC>
24VDC两位三通电磁阀<LSV-08-3-L>
单向节流阀<FCV-07>*2
最大压力：15MPa (RV-02-01)
A口最大压力：7MPa(RV-02-02)
油箱：50106011401 <6L-TS120C290-H>6L
安装方式：卧式
油口尺寸：A/B/C1/C2=G1/4"

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		张辉	标准化	
校对			批准	许桂旭
审核		于杰		
工艺			日期	2022-08-24

图样标记	数量	重量	比例
			1:3.5

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА

MS380110-2-19-T