
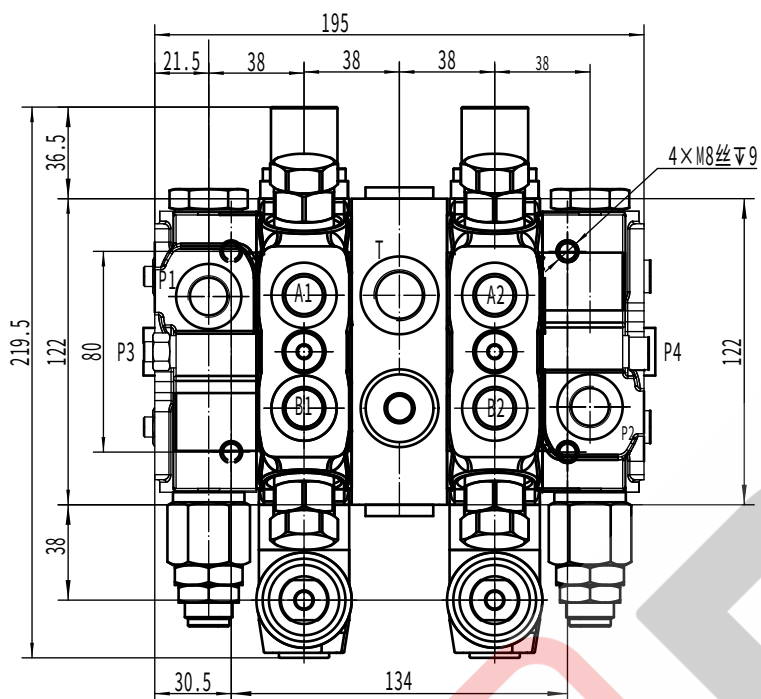
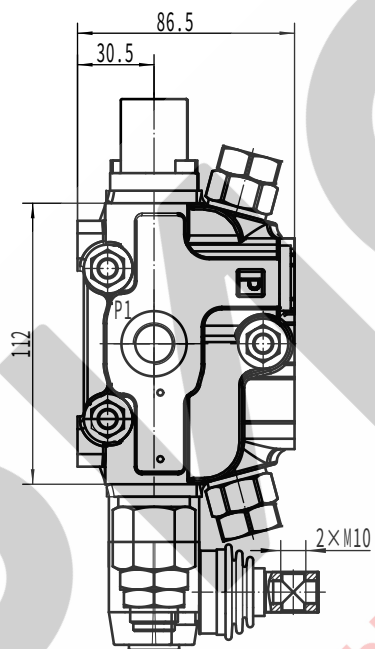


表-1		
油口	螺纹规格	密封形式
P	G3/8	平面密封
A、B	G3/8	
T	G1/2	

液压原理图

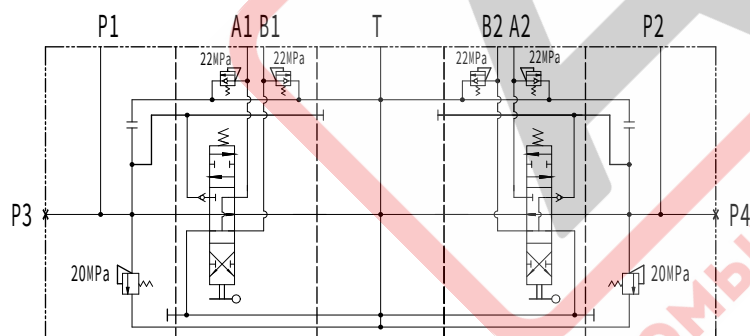

技术要求

1. 额定流量：45L/min；
2. 最高压力：31.5MPa；
3. 安全阀调定压力：20MPa；
4. 油口尺寸见表-1；
5. 控制方式：手动控制+Y型阀杆(加长)+弹簧复位；
6. 阀体表面磷化处理，安全阀及螺堵镀锌，支架后盖为铝本色。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	版本号	类型
设计			标准化								
校对											
审核											
工艺											
						共	张	第	张		

APIC
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2-HSSD6-YTXX-T-YTXX